

ISOLFON - SEP : Πλάκες από ειδικής ποιότητας, αφρώδη εύκαμπτη πολυουρεθάνη, που αντιμετωπίζει προβλήματα ακουστικής βελτίωσης και ελέγχου του θορύβου.



ISOLFON - SEP


Το **ISOLFON - SEP** αντιμετωπίζει με απλό και γρήγορο τρόπο, προβλήματα ακουστικής βελτίωσης και ελέγχου του θορύβου σε δομικές κατασκευές και τη βιομηχανία. Προκειμένου να επιτευχθεί υψηλός συντελεστής ηχοαπορρόφησης, ο παραγόμενος αφρός διαθέτει το βέλτιστο

ποσοστό κλειστών κυψελίδων, οι οποίες απορροφούν την κινητική ενέργεια που προκαλούν στον αέρα τα ηχητικά κύματα και τη μετατρέπουν σε θερμότητα. Εφαρμόζεται πολύ εύκολα και γρήγορα χωρίς να απαιτούνται ειδικά εργαλεία ή εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις.

Διαστάσεις Πλακών: 100x100 cm & 100x50 cm
(Άλλες διαστάσεις, κατόπιν παραγγελίας).
Πάχος: 25 & 50 mm
Συμπεριφορά στη φωτιά: SE (MVSS 302) Αυτοσβενόμενο.
Ιδιότητες: Καλή ηχοαπορρόφηση ανάλογα με το πάχος, ομοιόμορφη δομή κυψελών.

Ηχοαπορρόφηση σε studio ηχοληψίας, home cinema, χώρους διασκέδασης, ηχοαπορροφητική εσωτερική επένδυση σε καλύμματα κλιματιστικών μονάδων και ανεμιστήρων, ηχεία, θαλάμους αεροσυμπιεστών, ηχοπαγίδες κ.α.

Συντελεστής Ηχοαπορρόφησης
(Σε συνάρτηση με το πάχος)

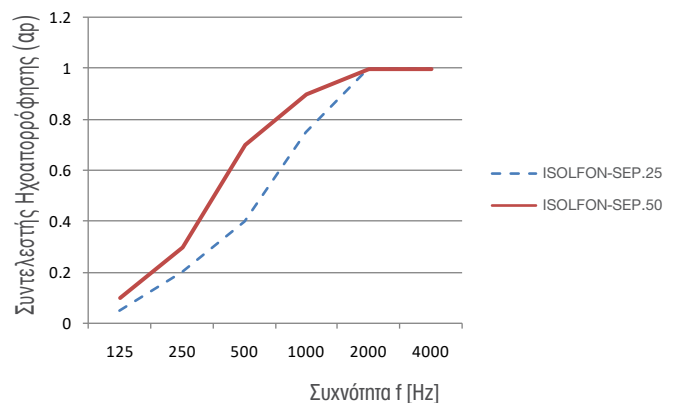

Τύπος ISOLFON-SEP	Συντελεστής Ηχοαπορρόφησης (α _p)						Σταθμισμένος Συντελεστής Ηχοαπορρόφησης (α _w)	Κλάση Ηχοαπορρόφησης
	Συχνότητα (Hz)							
	125	250	500	1000	2000	4000		
ISOLFON-SEP.25	0,05	0,2	0,4	0,75	1	1	0,75(H)	C
ISOLFON-SEP.50	0,10	0,3	0,7	0,9	1	1	0,9	A

Ο συντελεστής ηχοαπορρόφησης αp, έχει υπολογιστεί σύμφωνα με ISO 11654:1997

Η εταιρία μας εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας **ISO 9001:2008** & Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης **ISO 14001:2004**