

BASF


Peripor®

EPS 200 RF
EPS 250 RF



Θερμομονωτικές πλάκες
δωμάτων, θεμελίων και
περιμετρικών υπόγειων τοιχείων

Μόνωση υψηλών αντοχών

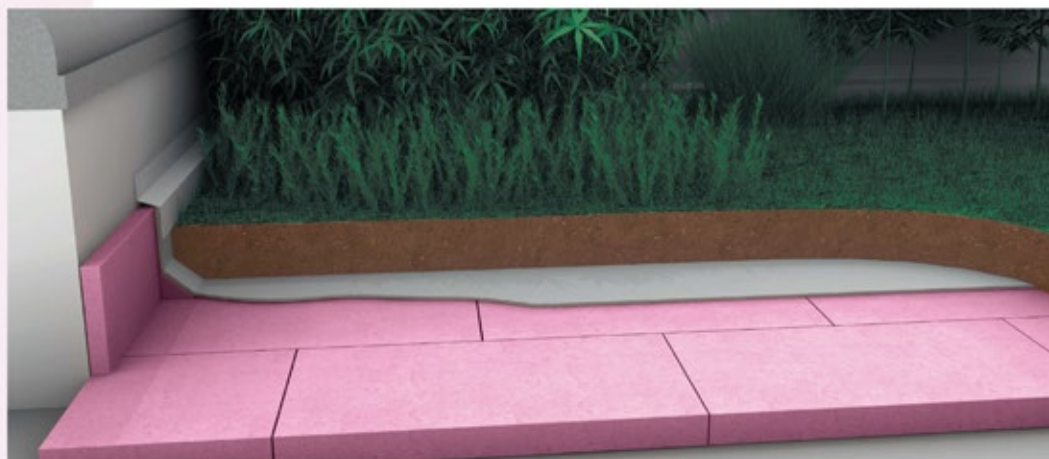

Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας


$$\lambda_d = 0,033 \text{ W/mK}$$

Θερμική Αντίσταση για πάχος d=50mm

$$R_d = 1,515 \text{ m}^2\text{K/W}$$



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΜΟΝΩΣΗ
ΔΟΜΗΣΗ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

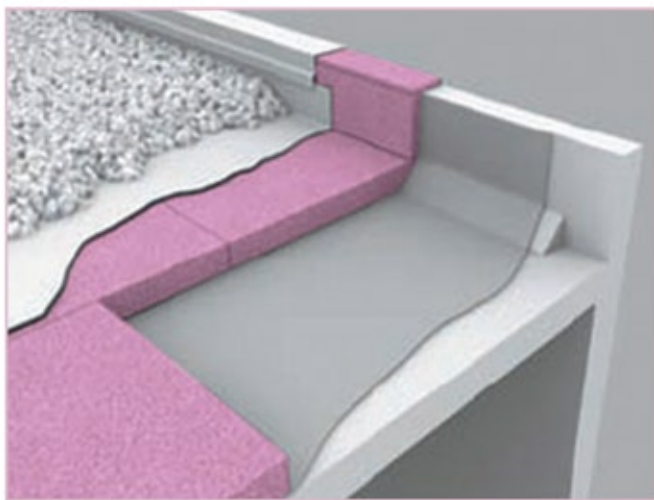

Εικ. 1 Αντεστραμμένο δώμα με βότσαλο



Εικ. 2 Μόνωση περιμετρικών υπόγειων τοιχείων



Εικ. 3 Μόνωση θεμελίων

Peripor®

Οι θερμομονωτικές πλάκες Peripor® είναι προϊόν έντονης έρευνας της **BASF®** και αποτελούν ένα νέο καινοτόμο υλικό Διογκωμένου Πολυστερενίου (**EPS**). Έχουν ροζ χρώμα και προσφέρουν σημαντικά μειωμένη απορρόφηση υγρασίας σε σχέση με τα συμβατικά θερμομονωτικά υλικά.

Το Peripor® είναι αυτοσβενύμενο Διογκωμένο Πολυστερένιο χαμηλής υδατοαπορροφητικότητας και υψηλής πυκνότητας. Παράγεται από καλούπι, διαθέτει πατούρες και αυλακώσεις σε όλες τις πλευρές και σήμανση για την ορθή τοποθέτησή του.

Συσκευάζεται σε διάφανα φιλμ από πολυαιθυλένιο, έχει ανάγλυφο το όνομά του στην πλάκα και εκτυπωμένο στη συσκευασία με τις χαρακτηριστικές κόκκινες κυψέλες σε σχήμα βέλους.

Παράγεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου

EN 13163:2015 και διαθέτει πιστοποιητικά για την παραγωγή του κατά **ISO 9001:2015** και σήμανση **CE**. Εξαιτίας της μεγάλης του αντοχής σε θλίψη (**200-250 kpa στο 10% της παραμόρφωσης**) και της πρακτικά μηδενικής του υδατοαπορροφητικότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές θερμομόνωσης και στεγάνωσης μέχρι 6m βάθος σε υπόγεια τοιχεία και θεμέλια.

Αποτελεί ιδανική λύση θερμομόνωσης, προστασίας της στεγάνωσης και drainage σε δώματα αντεστραμμένα, φυτεμένα και συμβατικά, πλάκες θεμελίων, περιμετρικά υπόγεια τοιχεία και για τη ζώνη στεγάνωσης σε εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων.

Peripor® σε αντεστραμμένο δώμα

Για την εφαρμογή αντεστραμμένου δώματος, το Peripor® βρίσκεται σε υπερκείμενη θέση της στεγανοποίησης και την προστατεύει από τις έντονες θερμικές καταπονήσεις. Πάνω από το Peripor® στρώνεται γεωύφασμα το οποίο φιλτράρει το νερό της βροχής από χώματα, σκόνες και σκουπίδια διατηρώντας ανοικτά τα περάσματα προς τις απολήξεις των υδρορροών, ενώ προστατεύει και τη θερμομονωτική στρώση από τον ήλιο. Σε αυτή την εφαρμογή οι κυψέλες μπαίνουν προς την πλευρά της στεγάνωσης. Σαν τελική στρώση μπορεί να χρησιμοποιηθεί βότσαλο ή εναλλακτικά πλάκες πεζοδρομίου. (εικ. 1, 5)

Peripor® σε φυτεμένο δώμα

Για την εφαρμογή φυτεμένου δώματος, το Peripor® τοποθετείται επάνω από τη φέρουσα πλάκα και η στεγανοποιητική στρώση σε υπερκείμενη θέση του Peripor®, ώστε να την προστατεύει από τη μόνιμη υγρασία του ταρτασόκηπου.

Για τη διαμόρφωση φυτεμένου δώματος απαιτείται επιπλέον της στεγανοποιητικής στρώσης αποστραγγιστική μεμβράνη (αυγουλιέρα), μία στρώση κροκάλας, γεωύφασμα και η στρώση του χώματος φύτευσης. Σε αυτή την εφαρμογή οι κυψέλες μπαίνουν προς την πλευρά της πλάκας σκυροδέματος. (εικ. 4)

Peripor® σε υπόγεια τοιχεία

Για την εφαρμογή υπόγειων τοιχείων σκυροδέματος που ξεκινούν από τα θεμέλια και φτάνουν μέχρι 30cm πάνω από το φυσικό έδαφος, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την προστασία των υλικών έναντι της υγρασίας εδάφους με την κατάλληλη τοποθέτηση της στεγανοποιητικής στρώσης.

Η στρώση αυτή ακολουθεί μετά από την κατάλληλη προετοιμασία του τοιχείου (εξομάλυνση της επιφάνειας) και πρέπει να αποτελείται από δύο ή περισσότερες στρώσεις ασφαλικών μεμβρανών ή στεγανωτικών ταιμεντοειδούς ή ασφαλικής βάσης. Επάνω σε αυτή τοποθετείται το **Peripor®** το οποίο επικολλάται πάνω στη στεγανωτική στρώση με ειδικό συγκολλητικό αφρό πολυουρεθανικής βάσης. Ακολουθεί μια στρώση γεωφύλασματος μήκους ικανού να εγκλωβίσει τη λιθοριπή. Στη βάση των θεμελίων, εκεί που σταματά το **Peripor®** τοποθετείται αγωγός αποστράγγισης που συγκεντρώνει τα απορρέοντα ύδατα σε ένα φρεάτιο εξοπλισμένο με αντλία εξαγωγής τους για να διοχετεύει στον αγωγό ομβρίων υδάτων. (εικ. 2, 6)


Peripor® σε θεμέλια

Για τη θερμομόνωση θεμελίων με γενική κοιτόστρωση πρώτα τοποθετούνται όλα τα δίκτυα (αποχέτευση, νερό, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια) κάτω από το επίπεδο της πλάκας θεμελίωσης, μετά η επιφάνεια του εδάφους σταθεροποιείται και ενισχύεται με ομοιόμορφα συμπιεσμένο χαλίκι ως ενδιάμεσο στρώμα. Αφού εξομαλυνθεί η επιφάνεια, τοποθετείται το **Peripor®** και επεκτείνεται περιμετρικά πέρα από το συνολικό εμβαδόν της θεμελίωσης, παρέχοντας μια ελαφρώς πιο εκτεταμένη επιφάνεια από αυτήν της πλάκας θεμελίωσης. Το **Peripor®** εκτός από εξαιρετική θερμομόνωση στα υπόγεια τοιχεία και θεμέλια, αποσβένει σε περίπτωση σεισμού μέρος του σεισμικού κύματος μειώνοντας σημαντικά τις καταστροφές στο κτίριο. (εικ. 3)


Για τη θερμομόνωση θεμελίων με πεδλοδοκούς ή απλά πέδιλα το **Peripor®** τοποθετείται στον ξυλότυπο της εδαφόπλακας με τις κυψέλες προς το έδαφος. Ακολουθεί μια στεγανωτική στρώση και μετά γίνεται η τοποθέτηση του οπλισμού και η σκυροδέτηση. (εικ. 6)

Peripor® σε ζώνη στεγάνωσης ETICS


Για την εφαρμογή της ζώνης στεγάνωσης σε σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, το **Peripor®** αποτελεί την πρώτη σειρά πλακών από την επιφάνεια του εδάφους ή του μπαλκονιού, έτσι ώστε να καλύπτει τη ζώνη αναπήδησης της βροχής. Η πλευρά της πλάκας με το ανάγλυφο σήμα τοποθετείται προς την πλευρά του επιχρίσματος και το **Peripor®** στερεώνεται με την ίδια μέθοδο της εξωτερικής θερμομόνωσης, δηλαδή με κόλλα ή αφρό και βύσματα. Για την εφαρμογή αυτή οι πλάκες διατίθενται σε μέγεθος 1,2m x 0,6m με ή χωρίς πατούρες στις τέσσερις πλευρές. (εικ. 6)

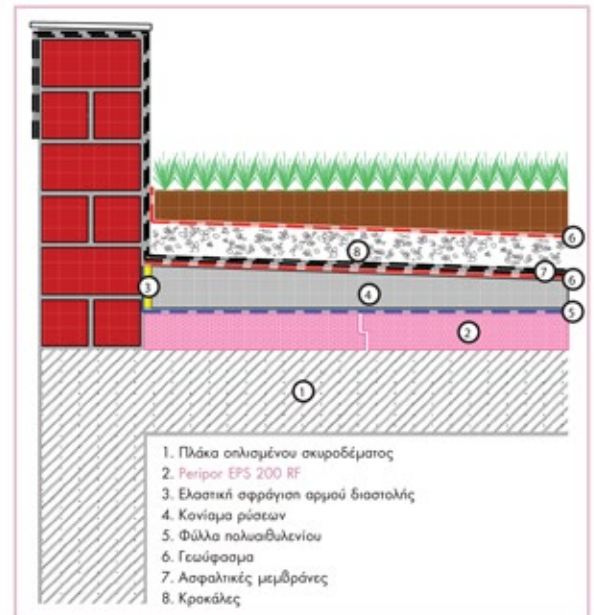

Εικ. 4 Στεγάνωση φυτεμένου δώματος

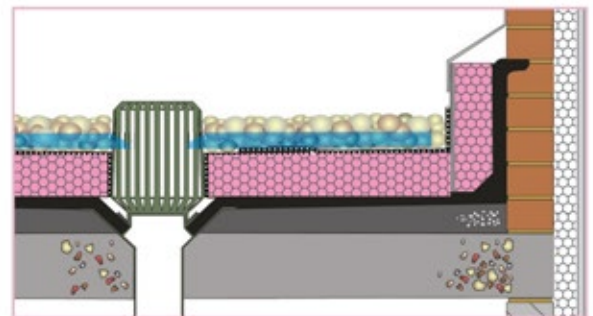

Εικ. 5 Στεγάνωση αντεστραμμένου δώματος

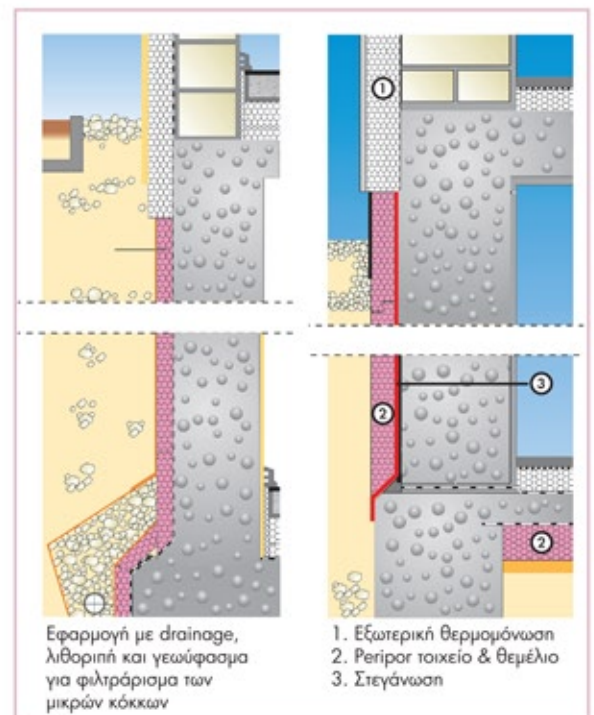

Εικ. 6

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Μονάδα Μέτρησης	Peripor EPS 200 AM - BT & THP	Peripor EPS 250 THP & AM - BT	Πρότυπο ελέγχου
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ στους 10°C	W/mk	0,033		EN 12667
	kcal/mh °C	0,028		EN 12939
Θερμική αντίσταση για πλάκες πάχους (m² K/W)	30 mm	0,909		EN 823
	50 mm	1,515		
	60 mm	1,818		
	70 mm	2,121		
	80 mm	2,424		
	100 mm	3,030		
	Μήκος L & Πλάτος W	mm	±2	
Πάχος T	mm	±1		EN 823
Τετραγωνικότητα S	mm	_+2/1000		EN 824
Επιπεδότητα P	mm	±5		EN 825
Αντοχή σε κάμψη σ _b	kpa	250	350	EN 12089
Αντοχή σε θλίψη στο 10 % παραμόρφωσης σ ₁₀	kpa	200	250	EN 826
Αντοχή σε εφελκυσμό κάθετα των όψεων σ ₁₀	kpa	150	150	EN 1607
Θλιπτικός κρηνασμός σ _c	kpa	60	80	EN 1606
	kp/cm²	0,61	0,82	
	N/mm²	0,06	0,08	
Μακροπρόθεσμη απορρόφηση νερού σε βύθιση WL(T)		1,0%		EN 12087
Αντίσταση διαπερατότητας υδρατμών μ (Αέρας μ=1)		40 - 100		EN 12086
Φαινόμενη πυκνότητα	kg/m³	28 - 30	30 - 33	EN 1602
Αντίδραση στη φωτιά		E		EN 13501-1
Κωδικός σήμανσης-ιχνηλασιμότητας προϊόντος		EPS - EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - DS(N)2 - DS(70,-)1 - BS250 - CS(10)200 - WL(T)1	EPS - EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - DS(70,-)1 - BS350 - CS(10)250-WL(T)1 - TR150	EN 13163 : 2015

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Προϊόν	Διαστάσεις	Πάχος πλάκας	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		
	mm x mm	mm	Πλάκες/δέμα	m²/δέμα	Δέμα
PERIPOR AM - BT EPS 200 & EPS 250	2.500 x 600	30	14	21,00	
		50	8	12,00	
		60	7	10,50	
		70	6	9,00	
		80	5	7,50	
		100	4	6,00	
PERIPOR THP EPS 200 & EPS 250	1.200 x 600	50	8	5,76	
		60	7	5,04	
		70	6	4,32	
		80	5	3,60	
		100	4	2,88	
		120	3	2,16	
		140	3	2,16	