


AMF THERMATEX Aquatec 19mm

Ορυκτή ακουστική πλάκα οροφής · αντοχή 100% RH
ηχοαπορρόφηση Κατηγορίας A + αντοχή σε υγρασία έως 100% RH

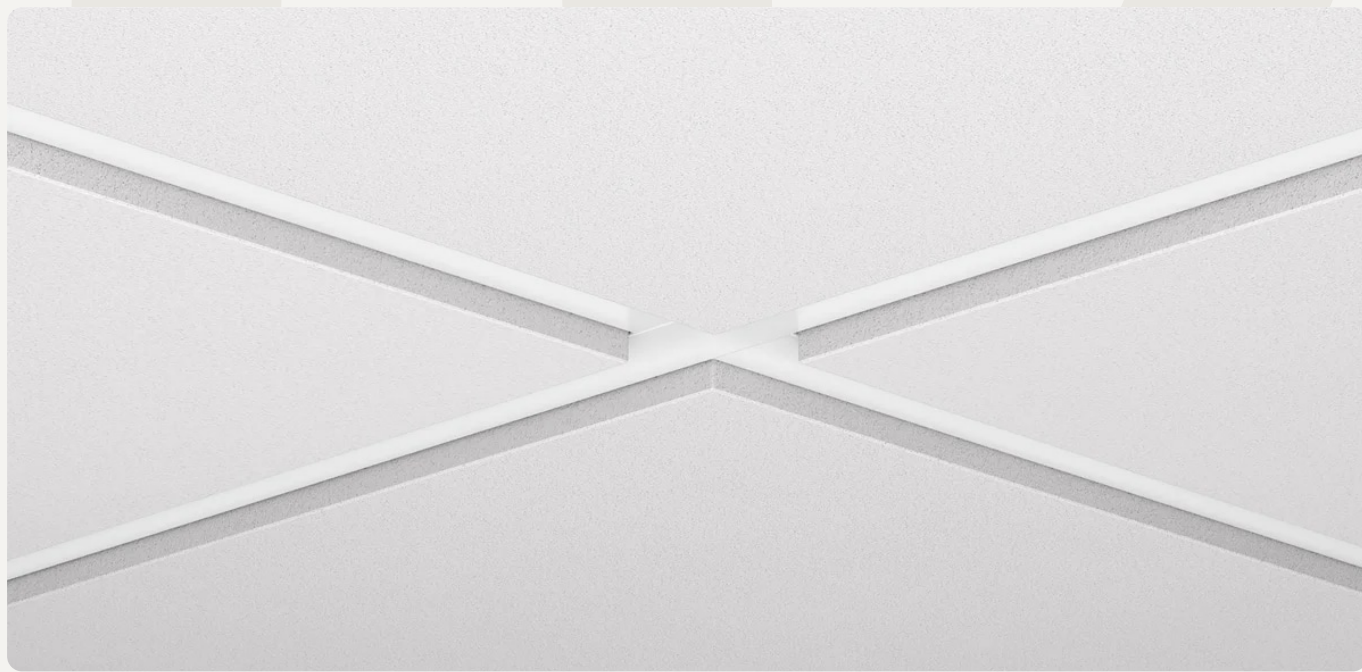

Ορυκτή ακουστική πλάκα οροφής 19 mm με λεία επικαλυμμένη επιφάνεια, που συνδυάζει ηχοαπορρόφηση Κατηγορίας A (α_w 0,90 / NRC 0,90) με εξαιρετική αντοχή σε υγρασία έως 100% RH. Η λύση για χώρους όπου οι κοινές πλάκες αποτυγχάνουν — δεν παραμορφώνεται ούτε κρεμάει.

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Η Aquatec δένει με τη στρατηγική clean-room της ARGYNET: αντοχή 100% RH και καθαρότητα ISO 3 για νοσοκομεία, χώρους θεραπείας και καθαρούς χώρους (συνδυάζεται με ATENA & MEDIGUARD). Παράλληλα προσφέρει κορυφαία ακουστική Κατηγορίας A και ανάκλαση φωτός 88%.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Μπάνια · ντους · αποδυτήρια
- Πισίνες & ατμόλουτρα
- Εργαστήρια & κουζίνες
- Νοσοκομεία & χώροι θεραπείας
- Καθαροί χώροι (ISO 3)
- Χώροι υψηλής υγρασίας

0,90

α_w · ηχοαπορρόφηση

100%

αντοχή RH

88%

ανάκλαση φωτός

A2-s1,d0

αντίδραση στη φωτιά

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αντοχή σε υγρασία 100% RH — χωρίς παραμόρφωση
- Ανάκλαση φωτός 88%
- Διαπερατότητα αέρα χωρίς φιλτράρισμα — μένει λευκή
- Indoor Air Comfort GOLD · EPD
- Ηχοαπορρόφηση Κατηγορίας A (α_w 0,90 / NRC 0,90)
- Καθαρότητα ISO 3 Clean Room
- Βιοδιαλυτό ορυκτό μαλλί
- C2C Bronze · Blue Angel

ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ιδιότητα	Τιμή	Πρότυπο
Υλικό	Βιοδιαλυτό ορυκτό μαλλί	—
Επιφάνεια	Λεία επικαλυμμένη	—
Ονομαστικό πάχος	19 mm	—
Module	600×600 / 1200×600 mm	—
Τύποι ακμών	4 (Board, Finesse, Tegular)	—
Αντίδραση στη φωτιά	A2-s1,d0	EN 13964
Ηχοαπορρόφηση α_w	0,90 / NRC 0,90 (κατ. A)	EN ISO 11654
Αντοχή σε υγρασία	100 % RH	—
Ανάκλαση φωτός	88 %	—
Καθαρότητα	ISO 3 Clean Room	—

Οι ακουστικές τιμές αφορούν τυπική εγκατάσταση. Για clean rooms/νοσοκομεία συνδυάζεται με συστήματα ATENA και πλάκες MEDIGUARD. CE κατά EN 13964.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ & ΥΓΡΑΣΙΑ

α_w	0,90
NRC	0,90
Κατηγορία	A
Υγρασία	100% RH

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΚΜΕΣ

Πάχος	19 mm
Module	600×600 mm
&	1200×600 mm
Ακμές	4 τύποι

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

CE	DoP	EN 13964	EN ISO 11654	EPD	IAC GOLD
----	-----	----------	--------------	-----	----------

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ (ΥΓΡΟΪ / ΚΑΘΑΡΟΪ ΧΩΡΟΙ)

- Πλέγμα T24 / T15 (ανοξείδωτο) σκελετός ανθεκτικός σε υγρασία
- Περιμετρικά γωνιόκρανα κατάληξη στους τοίχους
- Αναρτήσεις (ντίζες/ελατήρια) ρυθμιζόμενη ανάρτηση
- ATENA 24 SYNCRO EVO / MEDIGUARD αναβάθμιση σε clean room
- Ορυκτοβάμβακας άνω της πλάκας ενίσχυση ηχοαπορρόφησης

