


Γυψόπλακες Βινύλιο & Αλουμίνιο

Πλάκα γύψου 8mm · βινύλιο εμπρός & φύλλο αλουμινίου · 600×600
πλενόμενη υγιεινή όψη + θερμομονωτική πλάτη αλουμινίου

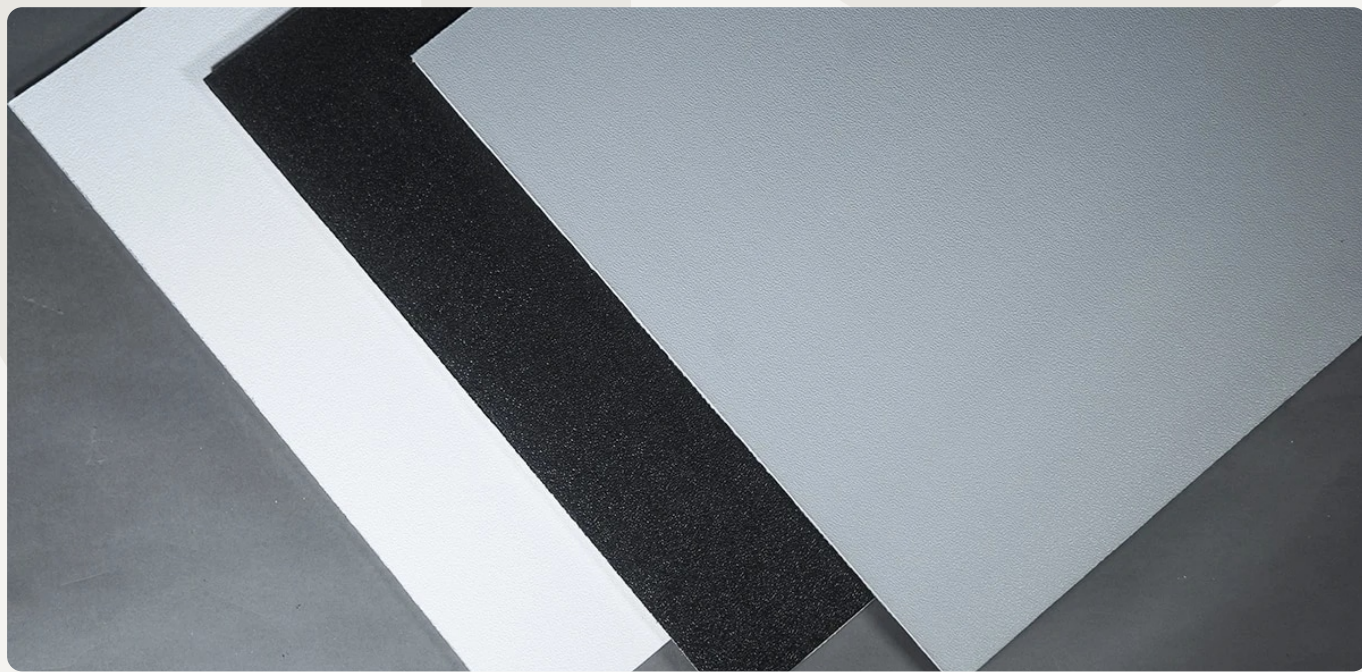

Τετράγωνες πλάκες γύψου πάχους 8 mm, διαστάσεων 600×600 mm, με διακοσμητική επένδυση βινυλίου στην εμφανή πλευρά και φύλλο αλουμινίου στην πίσω όψη. Πλενόμενες, ανθεκτικές σε υγρασία έως 95% RH και με καλά ακουστικά & θερμομονωτικά χαρακτηριστικά — για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, γραφεία, σχολεία και εμπορικά κτίρια.

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Η οικονομική, υγιεινή λύση lay-in: η επιφάνεια βινυλίου σκουπίζεται/πλένεται χωρίς αλλοίωση, ενώ η πλάτη αλουμινίου ενισχύει τη θερμομόνωση. Όπου απαιτείται πιστοποιημένη αντιμικροβιακή επιφάνεια (Ζώνη 4), ανεβαίνουμε σε MEDIGUARD.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος
- Γραφεία
- Σχολεία & εκπαίδευση
- Εμπορικά κτίρια
- Εργαστήρια
- Χώροι τροφίμων

8

mm · πάχος

95%

αντοχή RH

75%

ανάκλαση φωτός

600×600

module (mm)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πλενόμενη επιφάνεια βινυλίου — υψηλή υγιεινή
- Θερμομονωτική πλάτη αλουμινίου (PET)
- Ακουστικά χαρακτηριστικά (NRC 0,1-0,3)
- Διαστασιακή σταθερότητα — χωρίς σκέβρωμα
- Αντοχή σε υγρασία έως 95% RH
- Πυροπροστασία (γύψινος πυρήνας) — GB8624-1997
- Υψηλή ανάκλαση φωτός — 75%
- Ελαφριά ($\leq 780 \text{ kg/m}^3$) · συμβατή με σκελετό T (SCP)

ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ιδιότητα	Τιμή	Πρότυπο
Υλικό	Γύψος — γύψινος πυρήνας	—
Εμπρός όψη	Διακοσμητικό βινύλιο (πλενόμενο)	—
Πίσω όψη	Φύλλο αλουμινίου (PET)	—
Διαστάσεις	600 × 600 mm	—
Πάχος	8 mm	—
Αντοχή σε υγρασία	έως 95 % RH	—
Πυροπροστασία	Γύψινος πυρήνας	GB8624-1997
Ηχοαπορρόφηση	NRC 0,1 - 0,3	—
Ανάκλαση φωτός	75 %	—
Πυκνότητα	$\leq 780 \text{ kg/m}^3$	—

Συμβατές με σκελετό εμφανούς ανάρτησης διατομής T (IMS/SCP). Για πιστοποιημένη αντιμικροβιακή επιφάνεια (Ζώνη 4) χρησιμοποιείται MEDIGUARD. CE κατά EN 13964.

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ

Υγρασία	95% RH
NRC	0,1-0,3
Ανάκλαση	75 %
Όψη	Πλενόμενη

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΣΥΣΤΗΜΑ

Πάχος	8 mm
Module	600×600 mm
Πλάτη	Αλουμίνιο
Σκελετός	T (SCP)

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

CE	DoP	EN 13964	GB8624	TDS	SDS
----	-----	----------	--------	-----	-----

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΓΥΨΟΠΛΑΚΑΣ (Τ ΕΜΦΑΝΕΣ)

- Σκελετός T (IMS / SCP εμφανής) φέρων σκελετός lay-in
- Περιμετρικά γωνιόκρανα κατάληξη στους τοίχους
- Αναρτήσεις (ντίζες/ελατήρια) ρυθμιζόμενη ανάρτηση
- MEDIGUARD αναβάθμιση σε αντιμικροβιακή (Ζώνη 4)
- Ορυκτοβάμβακας άνω της πλάκας ενίσχυση ηχοαπορρόφησης

