


METAL BOARD Rg2516

Διάτρητη μεταλλική πλάκα οροφής · γαλβανισμένος χάλυβας
διάτρηση Rg 2516 + ακουστικό φλις — Lay-In, πλήρως αποσπώμενο

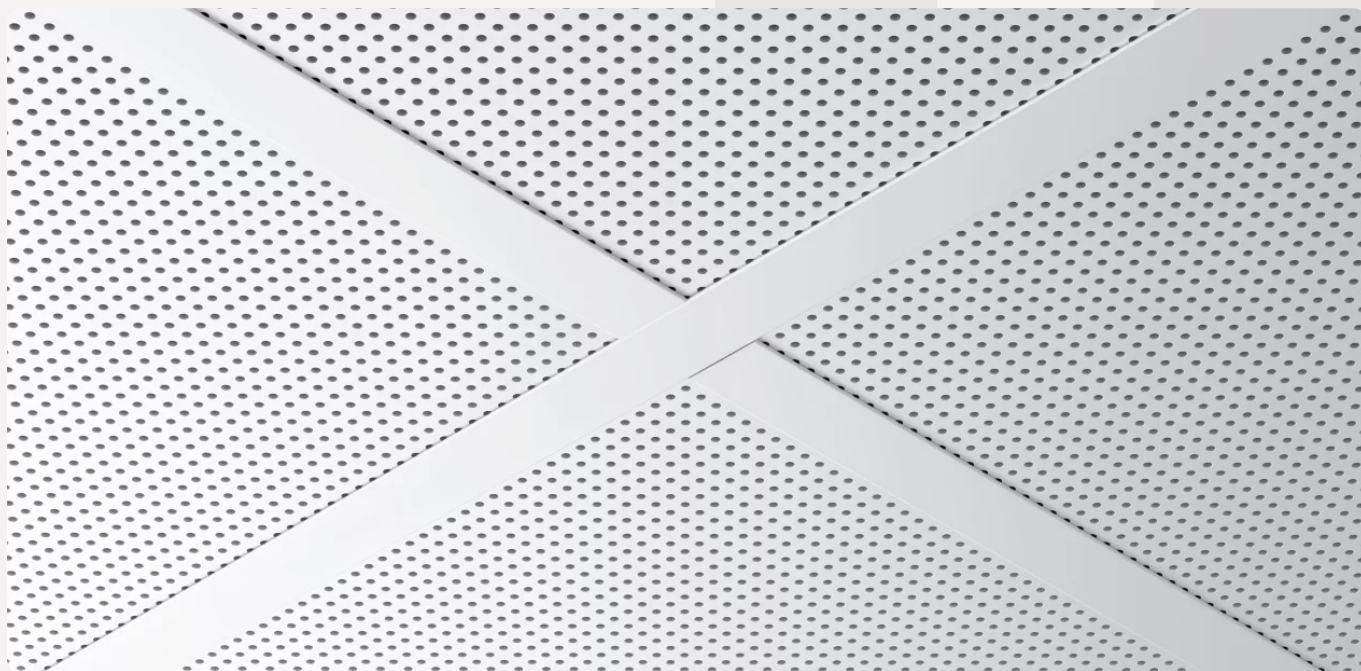

Το METAL Board με διάτρηση Rg 2516 είναι πλακίδιο οροφής από γαλβανισμένο ατσάλι με επίχρση, για συστήματα ανάρτησης 24 mm και 15 mm. Με ηχοαπορροφητικό φλις και διάτρηση Rg 2516, το σύστημα Lay-In συναρμολογείται εύκολα και είναι πλήρως αποσπώμενο για πρόσβαση στο κενό της οροφής.

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Η μεταλλική πλάκα είναι η ανθεκτική, καθαρή και πλήρως αποσπώμενη λύση: αντέχει σε συχνό χειρισμό, δεν σπάει/λερώνει σαν την ορυκτή ίνα και προσφέρει ακουστική α_w 0,70 με μαύρο φλις VLSRX πίσω. Διαθέσιμες επιπλέον διαστάσεις, διατρήσεις, χρώματα και επενδύσεις ξύλου (Vario Design).

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Εμπορικά κτίρια γραφείων
- Σταθμοί & τερματικοί μεταφορών
- Χώροι υπηρεσιών (service)
- Νοσοκομεία & δημόσια κτίρια
- Χώροι συχνής πρόσβασης οροφής
- Διάδρομοι & lobbies

0,70

α_w · ηχοαπορρόφηση

0,70

NRC

16%

ανοιχτή επιφάνεια

A2-s2,d0

αντίδραση στη φωτιά

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ηχοαπορρόφηση α_w 0,70 / NRC 0,70 (μαύρο φλιν VLSRX)
- Γαλβανισμένος χάλυβας έως 1,0 mm — ανθεκτικό
- Άκαυστο υλικό — A2-s2,d0
- Διαστάσεις/διατρήσεις/χρώματα κατ' απαίτηση (Vario)
- Πλήρως αποσπώμενο — πρόσβαση στο κενό οροφής
- Διάτρηση Rg 2516 — ανοιχτή επιφάνεια 16%
- Συστήματα ανάρτησης T24 & T15 (Lay-In)
- C2C Silver (RAL) · EPD (RAL 9010)

ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ιδιότητα	Τιμή	Πρότυπο
Υλικό	Γαλβανισμένος χάλυβας, βαμμένος	—
Διάτρηση	Rg 2516 (ανοιχτό 16%)	—
Ακουστικό φλιν	VLSRX μαύρο (πίσω όψη)	—
Πάχος χάλυβα	έως 1,0 mm	—
Σύστημα	Lay-In T24 / T15	—
Αντίδραση στη φωτιά	A2-s2,d0	EN 13964
Ηχοαπορρόφηση α_w	0,70 / NRC 0,70	EN ISO 11654
Αποσπώμενο	Ναι — πλήρης πρόσβαση	—
Επιλογές	Vario Design (χρώματα/ξύλο)	—

Η ηχοαπορρόφηση αφορά την πλάκα με το μαύρο ακουστικό φλιν VLSRX. C2C Silver μόνο για χρώματα RAL · EPD μόνο για RAL 9010. CE κατά EN 13964.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ & ΔΙΑΤΡΗΣΗ

α_w	0,70
NRC	0,70
Ανοιχτό	16 %
Φωτιά	A2-s2,d0

ΣΥΣΤΗΜΑ & ΥΛΙΚΟ

Χάλυβας	έως 1,0 mm
Σύστημα	T24 / T15
Διάτρηση	Rg 2516
Φλιν	VLSRX μαύρο

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

CE	DoP	EN 13964	EN ISO 11654	EPD	C2C Silver
----	-----	----------	--------------	-----	------------

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ (LAY-IN T24 / T15)

- Πλέγμα T24 / T15 (Lay-In) φέρων σκελετός — αποσπώμενες πλάκες
- Ακουστικό φλιν VLSRX ηχοαπορρόφηση πίσω από τη διάτρηση
- Περιμετρικά γωνιόκρανα κατάληξη στους τοίχους
- Αναρτήσεις (ντίζες/ελατήρια) ρυθμιζόμενη ανάρτηση
- Ορυκτοβάμβακας άνω της πλάκας ενίσχυση ηχοαπορρόφησης

