


ESHASTICK P-P

Αυτοκόλλητη ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη με επικάλυψη πολυαιθυλενίου — ψυχρή εφαρμογή χωρίς φλόγιστρο

ESHA (Alfa-Alfa Energy) · Αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες

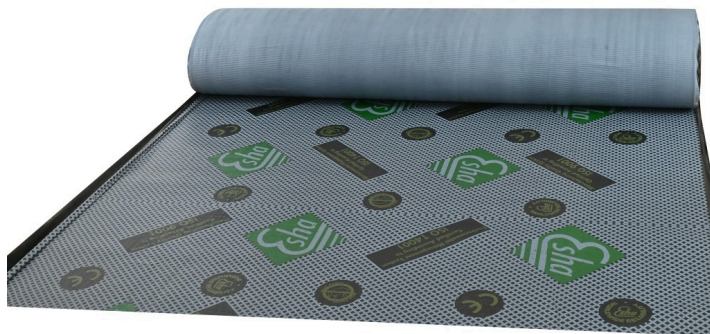

Αυτοκόλλητη ασφαλτική στεγανωτική μεμβράνη προηγμένης τεχνολογίας, από **SBS τροποποιημένη άσφαλτο** με ειδικά αυτοκόλλητα πρόσθετα. Παράγεται με **διπλό οπλισμό SP πολυεστέρα & αλουμινίου**, άνω/κάτω επικάλυψη φιλμ πολυαιθυλενίου, βάρος 2,5 kg/m² & πάχος 2,5 mm. Ελαστική επαναφορά **>90%** — πριν & μετά τη γήρανση. Ιδανική για άκαμπτα δομικά στοιχεία χωρίς χρήση γυμνής φλόγας.

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Η ψυχρή εφαρμογή δεν είναι μόνο θέμα ασφάλειας — είναι & θέμα υποστρώματος. Επικολλάται απευθείας σε πλάκες PU/XPS & ξύλο, όπου το φλόγιστρο απαγορεύεται. Προσοχή: το αστάρι εδώ είναι **ESHALAC 50S** (διαλύτου), όχι νερού-βάσης.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Στεγανοποίηση υπόγειων τοιχείων από σκυρόδεμα
- Στεγάνωση δωμάτων — κλασική ή ανεστραμμένη μόνωση
- Απευθείας σε πλάκες πολυουρεθάνης & εξηλασμένης (XPS)
- Πρώτη στρώση για μετέπειτα φλόγιστρο ασφαλτικών μεμβρανών
- Μεταλλικές & ξύλινες επιφάνειες
- Μεταλλικοί αγωγοί & αγωγοί σκυροδέματος

>90%

Ελαστική επαναφορά (& μετά γήρανση)

-25°C

Ευκαμψία χαμηλών θερμοκρασιών

Χωρίς Φλόγα

Ψυχρή εφαρμογή, υψηλή ασφάλεια

2,5

kg/m² · πάχος 2,5 mm

ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική ελαστικότητα — ελαστική επαναφορά >90% (EN 13398)
- Άριστη πρόσφυση σε σκληρές, λείες & ασταρωμένες επιφάνειες
- Ψυχρή εφαρμογή χωρίς γυμνή φλόγα — υψηλότερη ασφάλεια εργοταξίου
- Αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες
- Διατηρεί >90% επαναφορά ακόμη & μετά τη γήρανση
- Γρήγορη & εύκολη εφαρμογή — χαμηλό κόστος εργασίας
- Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες (-25°C, EN 1109)
- Διπλός οπλισμός SP πολυεστέρα & αλουμινίου

ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ιδιότητα	Τιμή	Πρότυπο
Τύπος	Αυτοκόλλητη SBS μεμβράνη με αυτοκόλλητα πρόσθετα	—
Οπλισμός (P-P)	Διπλός: SP πολυεστέρας & αλουμίνιο	—
Επικαλύψεις	Άνω: φιλμ PE · Κάτω: αποκολλώμενο σιλικονούχο PE	—
Βάρος / Πάχος	2,5 kg/m ² · 2,5 mm	EN 1849-1
Ρολό (μήκος × πλάτος)	10 / 15 / 20 m × 0,1-1 m	EN 1848-1
Σημείο μάλθωσης / Διείσδυση 25°C	>105 °C · 85 dmm	EN 1427 / 1426
Ελαστική επαναφορά (πριν/μετά γήρανση)	≥90% · ≥90%	EN 13398
Τάση θραύσης L/T	450/300 N/50mm (πολυεστ.)	EN 12311-1
Ευκαμψία / Αντίσταση ροής	-25 °C · <100 °C	EN 1109 / 1110
Υδατοστεγανότητα (72h/2bar) / μ	Επιτυχώς · >20.000	EN 1928 / 1931
Απαιτούμενο αστάρι	ESHALAC 50S (αραίωση με βενζίνη)	—
Πιστοποίηση CE / EPD	EN 13707 & 13969 — No.1020-CPR-010021423 · EPD	—

Στοιχεία από επίσημο Δελτίο ESHA (E2-2024). Επικαλύψεις φύλλων ≥5 cm κατά μήκος / 15 cm στην κορυφή — διαφορετικές από τις torch-on μεμβράνες. Θερμοκρασία εφαρμογής >5°C.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Υπόστρωμα	Κατανάλωση ασταριού ESHALAC 50S
Μεταλλικές επιφάνειες	150-250 gr/m ² (1 στρώση)
Επιφάνειες σκυροδέματος	250-300 gr/m ² (1 στρώση)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στεγάνωση ραφών με μεταλλικό κύλινδρο **Roller Pressure Seamer 8 kg** ή ξύλινο ρολό. Κάτω από 5°C, η πρόσφυση ενισχύεται με ήπια θέρμανση (πιστόλι θερμού αέρα). Σε κάθετα υπόγεια τοιχία: μηχανική στερέωση άνω άκρου **ανά 3 m**.

ΧΩΡΙΣ ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ >90%

SBS -25°C

ΔΙΠΛΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

CE · EPD VERIFIED

ESHA · ALFA-ALFA ENERGY

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ

- ESHALAC 50S** Υποχρεωτικό αστάρι διαλύτου (αραίωση με βενζίνη)
- Roller Pressure Seamer 8 kg** Μεταλλικός κύλινδρος στεγάνωσης ραφών
- ESHASEALER No1** Ασφαλική μαστίχη σφράγισης λεπτομερειών

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΤΡΩΣΗ / ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ

- ESHADIEN (SBS-20°C)** Torch-on μεμβράνη πάνω από την ESHASTICK ως 2η στρώση
- ESHASTICK PG** Αυτοκόλλητη με ψηφίδα — έτοιμη τελική στρώση

