


ESHASTICK PG

Αυτοκόλλητη ελαστομερής μεμβράνη SBS με επικάλυψη ορυκτής ψηφίδας ESHA (Alfa-Alfa Energy) · Αυτοκόλλητες μεμβράνες ESHASTICK

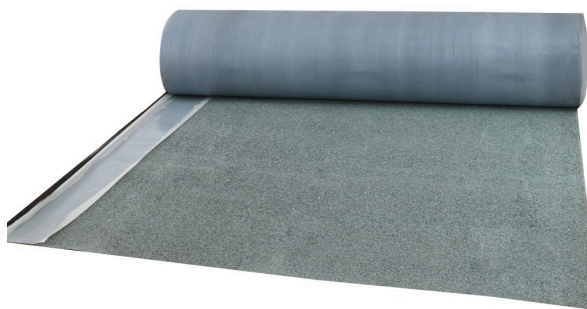

Αυτοκόλλητη στεγανωτική μεμβράνη από **SBS τροποποιημένη άσφαλτο** με ειδικά αυτοκόλλητα πρόσθετα. Άνω επικάλυψη **έγχρωμη ορυκτή ψηφίδα**, κάτω επικάλυψη αποκολλώμενο σιλικονούχο φιλμ PE, οπλισμός υψηλής σταθερότητας πολυεστέρας ή υαλοπίλημα, βάρος 3-4 kg/m². Ελαστική επαναφορά **≥90%** πριν και μετά τη γήρανση, ευκαμψία **-20°C**.

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Η ψηφίδα κάνει τη διαφορά. Σε αντίθεση με την ESHASTICK P-P, η PG είναι **έτοιμη τελική στρώση** — αντέχει σε ηλιακή ακτινοβολία και όζον χωρίς δεύτερη μεμβράνη. Ένα πέρασμα, ένα υλικό, μηδέν φλόγα. Προσοχή: το αστάρι είναι **ESHALAC 50S** διαλύτου, όχι νερού-βάσης.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Στεγανοποίηση υπόγειων τοιχείων από σκυρόδεμα
- Επίπεδα και κεκλιμένα δώματα — κλασική ή ανεστραμμένη
- Απευθείας σε πλάκες πολυουρεθάνης και εξηλασμένης (XPS)
- Μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες, κεραμοσκεπές
- Χώροι με εύφλεκτες ουσίες όπου απαγορεύεται η φλόγα
- Μεταλλικοί αγωγοί και αγωγοί σκυροδέματος

≥90%

Ελαστική επαναφορά (και μετά γήρανση)

-20°C

Ευκαμψία χαμηλών θερμοκρασιών

Ψηφίδα 3-4

Έτοιμη εκτεθειμένη τελική στρώση

kg/m² · ρολό 1,00 × 10 m

ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Άριστη πρόσφυση σε σκληρές και λείες ασταρωμένες επιφάνειες
- Ασφαλέστερο περιβάλλον εργοταξίου, μηδενική γυμνή φλόγα
- Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες έως -20°C (EN 1109)
- Ορυκτή ψηφίδα — έτοιμη τελική στρώση χωρίς επιπλέον μεμβράνη
- Ψυχρή εφαρμογή — χωρίς φλόγιστρο ή θερμή ασφαλτόκολλα
- Ελαστική επαναφορά $\geq 90\%$ πριν και μετά τη γήρανση (EN 13398)
- Εξαιρετική αντοχή σε ηλιακή ακτινοβολία και στο όζον
- Γρήγορη εφαρμογή και χαμηλό κόστος τοποθέτησης

ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ιδιότητα	Τιμή	Πρότυπο
Τύπος	Αυτοκόλλητη SBS μεμβράνη με αυτοκόλλητα πρόσθετα	—
Οπλισμός (δύο εκδόσεις)	Πολυεστέρας υψηλής σταθερότητας ή υαλοπίλημα	—
Επικαλύψεις	Άνω: έγχρωμη ορυκτή ψηφίδα · Κάτω: σιλικονούχο PE	—
Βάρος / Ρολό	3-4 kg/m ² · 1,00 m × 10 m	EN 1849-1
Σημείο μάλθωσης / Διείσδυση 25°C	105 °C (T ±5) · 85 dmm (T ±10)	EN 1427 / 1426
Ελαστική επαναφορά (πριν / μετά γήρανση)	$\geq 90\%$ · $\geq 90\%$	EN 13398
Τάση θραύσης / Επιμήκυνση L/T	450/300 N/50mm · 30/40 %	EN 12311-1
Ευκαμψία / Αντίσταση ροής στη θέρμανση	-20 °C (T ±5) · <100 °C	EN 1109 / 1110
Υδατοστεγανότητα (72h / 2bar) / Συντελεστής μ	Περνάει επιτυχώς · ≥ 20.000	EN 1928 / 1931
Πιστοποίηση CE	EN 13707 και 13969 — No.1020-CPR-010021423	—

Στοιχεία από επίσημο Δελτίο ESHA (E2-2024). Οι μηχανικές τιμές αφορούν την έκδοση με οπλισμό πολυεστέρα· δίπλα η έκδοση με υαλοπίλημα. Θερμοκρασία εφαρμογής >5°C, υγρασία υποστρώματος $\leq 6\%$.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Υπόστρωμα	Κατανάλωση ασταριού ESHALAC 50S
Μεταλλικές επιφάνειες	150-250 gr/m ² (1 στρώση)
Επιφάνειες σκυροδέματος	250-300 gr/m ² (1 στρώση)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αφαιρέστε σταδιακά το σιλικονούχο φιλμ και πιέστε. Επικαλύψεις ≥ 5 cm κατά μήκος και 15 cm στην κορυφή· στεγάνωση ραφών με **Roller Pressure Seamer 8 kg**.

ΧΩΡΙΣ ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ

ΟΡΥΚΤΗ ΨΗΦΙΔΑ

SBS -20°C

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ $\geq 90\%$

CE · EN 13707 / 13969

ESHA · ALFA-ALFA ENERGY

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ

- ESHALAC 50S** Υποχρεωτικό αστάρι διαλύτου (αραίωση με βενζίνη)
- Roller Pressure Seamer 8 kg** Μεταλλικός κύλινδρος στεγάνωσης ραφών
- ESHASEALER No1** Ασφαλτική μαστίχη σφράγισης λεπτομερειών

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

- ESHASTICK P-P** Αυτοκόλλητη με φιλμ PE — υπόστρωμα για 2η στρώση
- ESHAPERFO** Εξαεριστική στρώση όπου υπάρχει υγρασία υποστρώματος

