



we know how
since 1962

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ

Κορδόνια πλήρωσης αρμών

Κορδόνια πλήρωσης αρμών από διογκωμένο πολυαιθυλένιο




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα κορδόνια πλήρωσης αρμών από διογκωμένο πολυαιθυλένιο κλειστών κυψελών, τοποθετούνται στον αρμό προ της εφαρμογής του υλικού σφράγισης. Με την τοποθέτησή τους δημιουργούν μια ελαστική υπόβαση η οποία ελέγχει το βάθος και το σχήμα του αρμού συνεισφέροντας στην αποτελεσματική σφράγιση αυτού.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ

Ο αρμός πρέπει να είναι καθαρός και στεγνός, χωρίς σκόνες, λαδιά και ξένα υλικά. Παλαιά υλικά πλήρωσης πρέπει να απομακρύνονται. Η τοποθέτηση του κορδονιού (όπως εμφανίζεται στο παρακάτω σκίτσο) γίνεται σε βάθος ίσο με το 0,7-0,8 του πλάτους του αρμού και όχι λιγότερο από 7 mm. Στη συνέχεια σφραγίζεται ο αρμός με τη μαστίχα, όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σκίτσο.

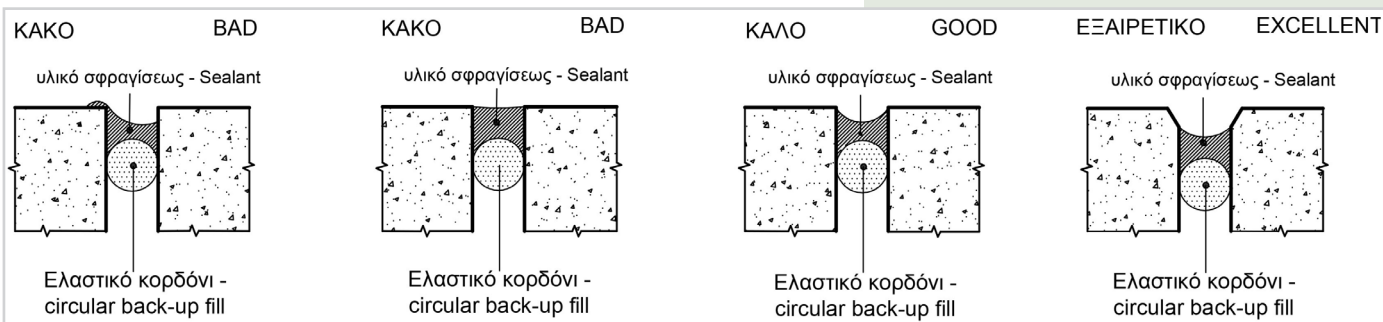

Alfa-Alfa Energy A.B.E.E.

ΑΘΗΝΑ | ΓΡΑΦΕΙΑ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Παραλία Ασπροπύργου 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής | Τ. 210 5518 700
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΓΡΑΦΕΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΗ: Ηπείρου 18, 570 09 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης | Τ. 2310 783 725
www.esha.gr • sales@esha.gr



Κορδόνια πλήρωσης αρμών

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ

Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ. x m / κιβώτιο
6	6 x 250 m
8	6 x 200 m
10	4 x 170 m
15	2 x 125 m
20	2 x 90 m
25	2 x 50 m
30	2 x 50 m
40	100 x 2 m
50	65 x 2 m

Σήμερα η Esha είναι ο Νο1 παραγωγός ασφαλτικών στεγανωτικών μεμβρανών στην Ελλάδα ενώ παράλληλα διαθέτει περισσότερους από 500 κωδικούς εξειδικευμένων προϊόντων (γαλακτώματα και διαλύματα για προστασία και στεγανοποίηση επιφανειών, υλικά σφράγισης αρμών, ακρυλικά, εποξειδικά, πολυουρεθανικά, πολυσουλφιδικά υλικά, τροποποιημένη άσφαλτο οδοποιίας (ελαστομερή, πλαστομερή, με ανακυκλωμένα ελαστικά), ασφαλτικά γαλακτώματα οδοποιίας, ασφαλτικά υλικά στεγανοποίησης γεφυρών, θερμομονωτικές πλάκες πολυουρεθάνης κ.α.).



Δείτε τα προϊόντα
και τις εφαρμογές τους
στο νέο μας website
www.esha.gr

Κορδόνια πλήρωσης αρμών

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
Πυκνότητα	Kg/m ³	24
Τάση Θραύσης (Κατά τη διεύθυνση της εξέλασης)	N/mm ²	0,318
Επιμήκυνση Θραύσης (Κατά τη διεύθυνση της εξέλασης)	%	65
Θερμική αγωγιμότητα λρ	W/m K	0,045
Απορρόφηση νερού (μετά από 24-ωρη εμβάπτιση)	Vol. %	≤0,045
Διακυμάνσεις Πάχους και Πυκνότητας	%	±6%
Αντοχή στη φωτιά	°C	B2
Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας	°C	-40 έως +100
Ελεύθερο CFC & HCFC		

Οι διακυμάνσεις στις ονομαστικές τιμές είναι σύμφωνες με τα αντίστοιχα πρότυπα. Ο παραγωγός διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των ιδιοτήτων των προϊόντων του. Η Esha παρέχει τις πληροφορίες και ειδικότερα υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της με βάση την τρέχουσα γνώση και εμπειρία της, όταν τα προϊόντα αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες. Στην πράξη υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα υποστρώματα και τις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής, οπότε η Esha δεν μπορεί να δώσει εγγύηση για την επιτυχία της εφαρμογής κάθε υλικού. Συνιστάται στο χρήστη να κάνει δοκιμή εφαρμογής του υλικού κάτω από τις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής.