


CERESIT CR 65

Άκαμπος στεγανωτικός πολτός 1-K — στήλη νερού έως 10 m

Henkel · Ceresit — Στεγανωτικοί πολτοί & επιστρώσεις προστασίας σκυροδέματος

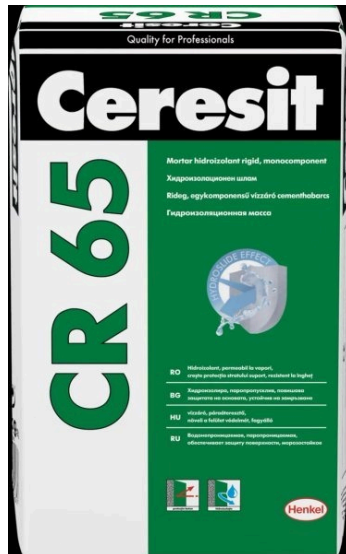

Άκαμπος στεγανωτικός πολτός **ενός συστατικού** — αναμιγνύεται μόνο με νερό & εφαρμόζεται με βούρτσα, μυστρί ή ψεκασμό σε ξηρό πάχος **2-5 mm**. Αντέχει **στήλη νερού έως 10 m** & λειτουργεί & από την **αρνητική πλευρά**. Το **Hydroslide Effect** μειώνει την τριχοειδή απορρόφηση κάτω από **0,1 kg/(m²·h^{0.5})** & περιορίζει τη δράση χλωριόντων & αντιπαγωτικών αλάτων.

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Δηλώνεται κατά **EN 1504-2** — επίστρωση προστασίας, όχι κονίαμα επισκευής όπως το BB 75. Δεν αποκαθιστά διατομή & δεν προστατεύει οπλισμό. Αυτό που κάνει καλύτερα: **στήλη 10 m** & υπόστρωμα έτοιμο για **πλακίδια**.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Οριζόντιες & κάθετες θεμελιώσεις υπό πίεση νερού
- Στεγάνωση από την αρνητική πλευρά
- Μονολιθικές δεξαμενές νερού — στεγάνωση από μέσα
- Πλήρωση οπών & κοιλοτήτων, με CO 81
- Δεξαμενές πόσιμοι νερού & πισίνες, βάθος έως 10 m
- Αύξηση αντοχής επιφανειών σκυροδέματος

10 m

Μέγιστη στήλη νερού

< 0,1

Τριχοειδής απορρόφηση w, kg/(m²·h^{0.5})

2-5

mm πάχος ξηρής στρώσης

1-K

Ένα συστατικό — ανάμιξη μόνο με νερό

ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Στήλη νερού έως 10 m — δεξαμενές & πισίνες
- Hydroslide Effect — ισχυρή μείωση τριχοειδούς απορρόφησης
- Περιορίζει χλωριόντα & αντιπαγωτικά άλατα
- Βούρτσα, μυστρί ή ψεκασμός — ένα συστατικό
- Λειτουργεί & από την αρνητική πλευρά
- Διαπερατό σε υδρατμούς — κλάση I, $S_p < 5$ m
- Ανθεκτικό στον παγετό — σταθερού όγκου
- Δέχεται πλακίδια μετά από 7 ημέρες, με κόλλα $\geq C2$

ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ιδιότητα	Τιμή	Πρότυπο
Σύσταση / Τύπος	Τσιμέντο με ορυκτά πληρωτικά & τροποποιητές · άκαμπτος πολτός 1-K	—
Φαινόμενη πυκνότητα	~1,4 kg/dm ³	—
Μέγιστη στήλη νερού	Έως 10 m	—
Κατεύθυνση πίεσης	Θετική και αρνητική	—
Τριχοειδής απορρόφηση & υδατοπερατότητα	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C})$	EN 1504-2
Διαπερατότητα υδρατμών	Κλάση I · $S_p < 5$ m	EN 1504-2
Πρόσφυση — χωρίς κυκλοφορία	$\geq 1,0 \text{ MPa}$ (ελάχ. μεμονωμένη 0,7)	EN 1504-2
Πρόσφυση — υπό κυκλοφορία	$\geq 2,0 \text{ MPa}$ (ελάχ. μεμονωμένη 1,5)	EN 1504-2
Αντίδραση στη φωτιά	Κλάση F	EN 13501-1
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5 °C έως +25 °C (αέρας & υπόστρωμα)	—
Εργασιμότητα / Βατότητα	Έως 2 ώρες / μετά από 2 ημέρες	—
Σήμανση CE	EN 1504-2:2004 · DoP 01222/01-02-2016 · 16	—

Πηγή: πρωτότυπο δελτίο κατασκευαστή Henkel CEE, TDS No CR100 11.17 G3. Σημ.: το αγγλικό πρωτότυπο αναγράφει «water permeable» στα χαρακτηριστικά — εκ παραδρομής· η δηλωμένη ιδιότητα είναι διαπερατότητα σε ΥΔΡΑΤΜΟΥΣ (κλάση I), όπως αναγράφεται & στις υπόλοιπες γλώσσες της συσκευασίας. Η καταλληλότητα για πόσιμο νερό δηλώνεται χωρίς αναφερόμενο πιστοποιητικό. Δεν αναγράφεται κοινοποιημένος φορέας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Εφαρμογή · Ξηρό πάχος	Κατανάλωση
Υγρομόνωση · 2,0 mm	~3,0 kg/m ²
Διαπερατότητα · 2,5 mm	~4,0 kg/m ²
Στήλη νερού έως 10 m · 3,0 mm	~5,0 kg/m ²
Μέγιστο πάχος · 5,0 mm	~8,0 kg/m ²
Νερό ανάμιξης ανά σάκο 25 kg	5-6 L μυστρί · 6-7 L βούρτσα
Συσκευασία / Αποθήκευση	Χάρτινος σάκος 25 kg · 12 μήνες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μόνο σε **σταθερά** υποστρώματα: αν το στοιχείο παραμορφώνεται ή ρηγματώνεται, χρειάζεται ελαστομερές — **CR 166**. Γωνίες με κοίλο αρμό ακτίνας ≥ 3 cm, ακμές λοξοτμημένες. Προδιαβροχή χωρίς λιμνάζοντα νερά. Υγρασία **3 ημέρες** χωρίς κατάβρεγμα· διακοπή εργασίας **όχι πάνω από 12 ώρες**.

ΣΤΗΛΗ ΝΕΡΟΥ 10 m

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ

HYDROSLIDE EFFECT

ΕΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

CE · EN 1504-2

HENKEL · CERESIT

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

- **CERESIT CO 81**
- **CERESIT CX 1 / CX 5**
- **Κοίλος αρμός ≥ 3 cm**

Πυριτικό υγρό — προεργασία σε υγρασία από την πίσω πλευρά
Ταχύπηκτη σφράγιση ενεργών διαρροών πριν την εφαρμογή
Σε όλες τις γωνίες · ακμές κομμένες ή λοξοτμημένες

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- **CERESIT CR 166**
- **CERESIT CL 152**

Ελαστομερές 2C όπου το υπόστρωμα παραμορφώνεται
Ταινία στεγάνωσης αρμών & γωνιών

